
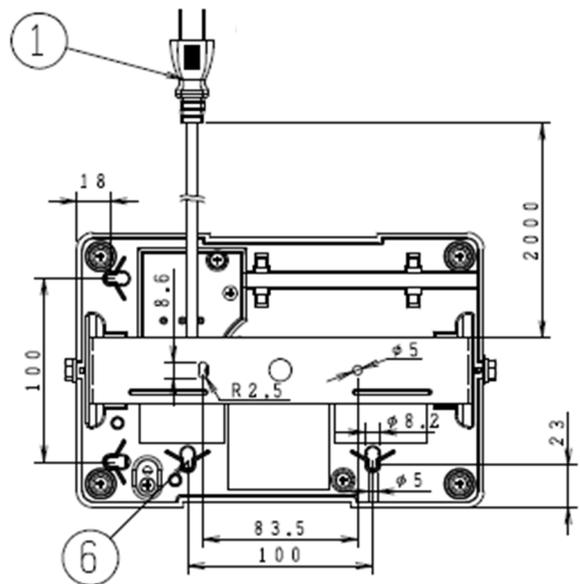
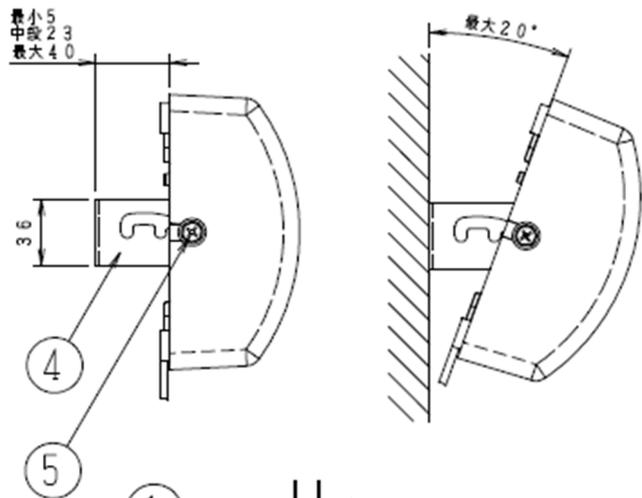


室内型ボックススピーカー 仕様書・寸法図

品名・型番	室内型ボックススピーカー OP-SP-BOX
電源 電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	4W
定格出力	3W(1kHz、歪率 5%以下)
入力回路	77.5mV(-22dBV)、600Ω平衡型(直流ループ抵抗 10kΩ)
使用スピーカー	φ120mm ダイナミックスピーカー
総合出力音圧レベル	93dB 以上(1m/3W にて、500、600、800、1000Hz の4点平均)
総合周波数特性	300Hz~5kHz(偏差 20dB 以内)
色調・材質	ケース :ミルキーホワイト・ABS樹脂
使用温度範囲	-10°C~+50°C
サイズ・質量	幅約 233×高さ約 150×奥行約 75mm 約 1.3kg(取付金具を含む)
RoHS 指令	対応

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

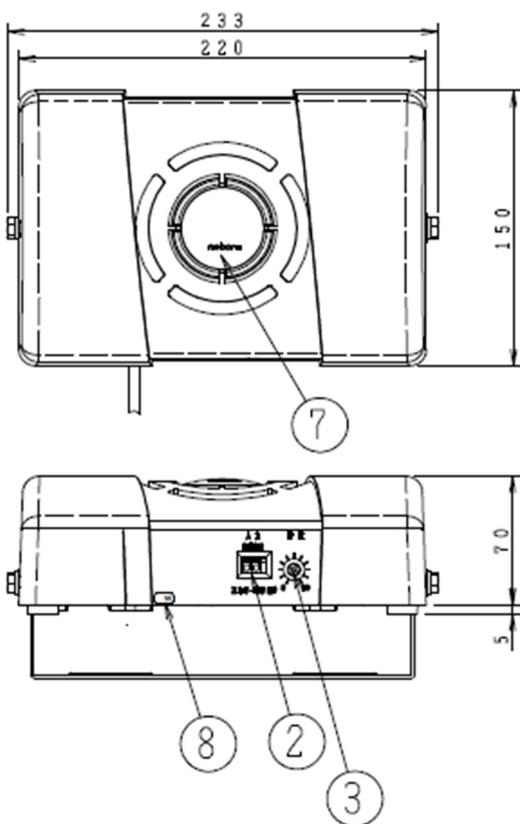

番号	名称	番号	名称
1	電源コード	5	六角(十字穴付)ボルト
2	入力端子	6	本体取付穴(4カ所)
3	音量調節つまみ	7	ロゴキャップ
4	取付金具	8	定格出力ラベル

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

250402