


デジタルもぐら 仕様書

品名	デジタルもぐら
品番	DM-ER3021J
受信周波数	FM 76.0MHz～90.0MHz
電源電圧	100V ACアダプタ付属 (1.3A/9V)
消費電力	待機時 1.5W以下 動作時 5W
寸法	176(W) x 87(D) x 27(H) mm
重量	約 200 g
スピーカ外部出力	モノラル 0dBm/600Ω 不平衡 (微調整可能)
内蔵スピーカ	最大1W (※1)
検出可能信号	緊急地震速報によるチャイム音, 緊急警報放送(1種/2種), 緊急警報放送の試験放送
自動起動時間	約1分、3分、連続(手動停止) ディップスイッチにて選択
FMアンテナ入力	F型端子
接点出力	2ch 無電圧接点出力 最大印加電圧 30V 最大電流500mA (適応線材:より線AWG20～18 単線 AWG26～16)
制御出力	1ch オープンドレインで出力 最大印加電圧 24V 最大電流200mA (適応線材:より線AWG20～18 単線 AWG26～16)
付属品	専用ロッドアンテナ 壁面取付マウント

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※1 内蔵スピーカは、モニタリング(音声出力確認)用となりますので、外付けスピーカに接続しての使用となります。

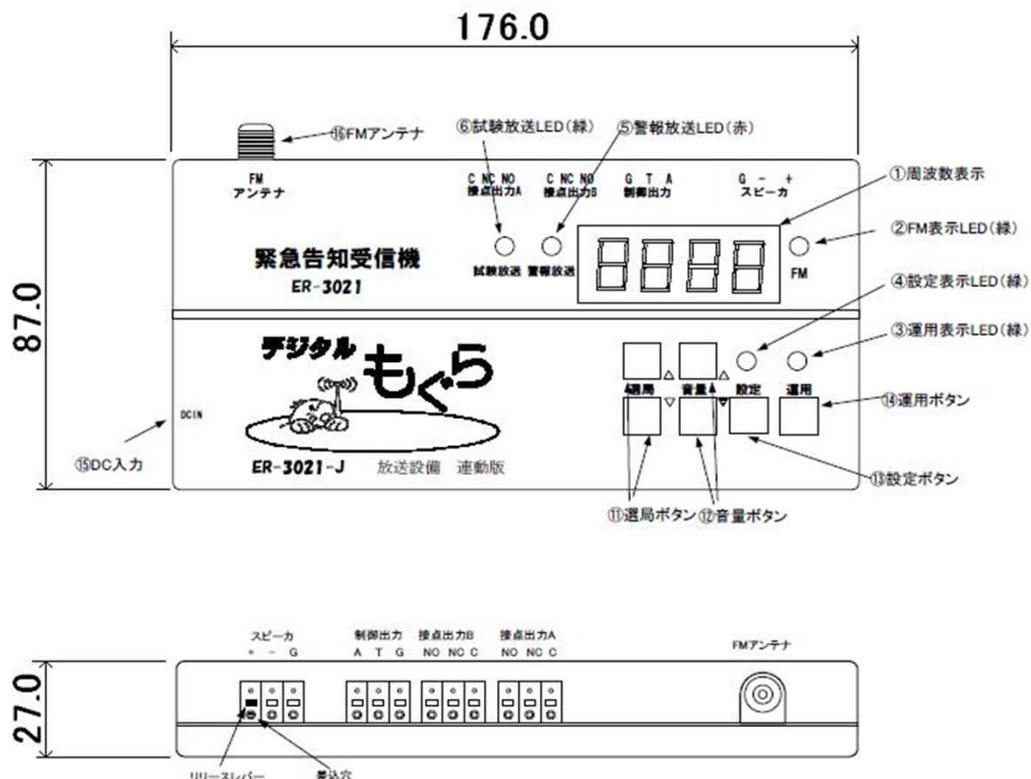

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション
総合窓口 TEL 059-223-7774

本社 514-0019 三重県津市住吉町11-13



緊急地震速報
株式会社 J