


アナウンスマシーン 仕様書

品名	アナウンスマシーン
型番	OP-SOUND
電源	外部電源DC24V 400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給
消費電力	10W(定格出力時), 5W(電気用品安全法による)
音源方式	44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)
周波数特性	20 Hz~20 kHz ±3dB(1kHz基準) 50 Hz~14 kHz ±3dB(IT-450実装時, 1kHz基準)
歪率	1%以下(1kHz定格出力時)
録音方式	USBデータ転送またはアナログ録音
制御入力	起動1~4, 停止:無電圧メイク接点入力 200msパルスメイク方式 開放電圧:DC30V, 短絡電流:10mA 着脱式ターミナルブロック(22P)
制御出力	ビジー:接点容量:DC30V/0.5A 着脱式ターミナルブロック(22P)
入力	入力/録音入力:マイク -60dB * 2.2kΩ /ライン -20dB * 10kΩ (マイク/ライン切換可) 不平衡 ホーンジャック ライン入力:0dB * 10kΩ 不平衡 着脱式ターミナルブロック(22P)
出力	ライン出力:0dB * 600Ω 不平衡 着脱式ターミナルブロック(22P) ヘッドホン出力:0dB * 100Ω 不平衡 ホーンジャック スピーカー出力:3W 8Ω 着脱式ターミナルブロック(22P)
表示LED	POWER, USB, START/STOP1~4
最大メッセージ数	4
最大録音時間	6分
メッセージ遅延時間	0, 2秒, 4秒設定可能
再生間隔時間	∞, 0, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 5分, 10分, 30分, 1時間間隔で設定可能
使用温度範囲	0°C~+40°C
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	210(W)×44.2(H)×181(D)mm(突起部含まず)
質量	730g
付属品	CD-ROM(USBデータ転送用ソフト, サンプルメッセージ収録)…1, 不平衡型ホーンプラグ…1, USBケーブル(1m)…1, 着脱式ターミナルプラグ(22P)…1, ゴム足…4
別売品	ラックマウント金具:MB-WT3(1台ラックマウントする場合) MB-WT4(2台連結してラックマウントする場合)

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

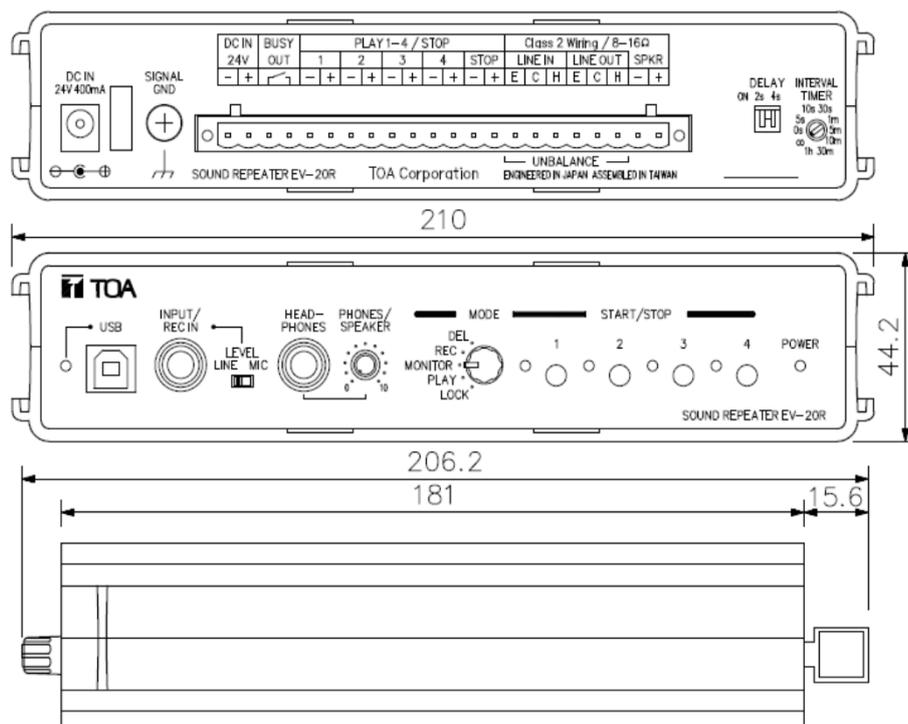

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町11-13 TEL059-223-7774