
## モバイルもぐら 仕様書

品名	モバイルもぐら
型番	MM-ER3022J
スピーカー	7.7cm 8Ω 2W
電源	ACアダプタ 入力 AC100V 50/60Hz 出力 5V、1A DC 4.5V 単三型アルカリ乾電池 3本使用
消費電力	キニュールの
受信周波数	76. 0MHz~90. 0MHzの間で単一周波数固定(100kHz刻み) ※受信周波数は出荷時に設定(本体での周波数変更不可)
外部アンテナ	外部アンテナ接続端子あり(ピンジャック端子)
外部出力	外部接点出力端子なし 外部音声出力端子なし
付属品	ACアダプタ ストラップ T字型アンテナ 単三型アルカリ乾電池(3本)
外形サイズ	$170 \text{ (W)} \times 57.5 \text{ (d)} \times 125 \text{ (h)} \text{ mm}$
重量	約480 g (アルカリ乾電池 3 本、ストラップ使用時)
温度範囲	0~40°C



総発売元

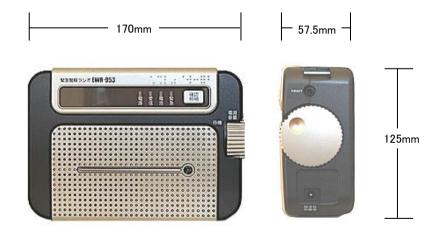

緊急地震速報のリーディングカンパニー